




Regelquerschnitt 01

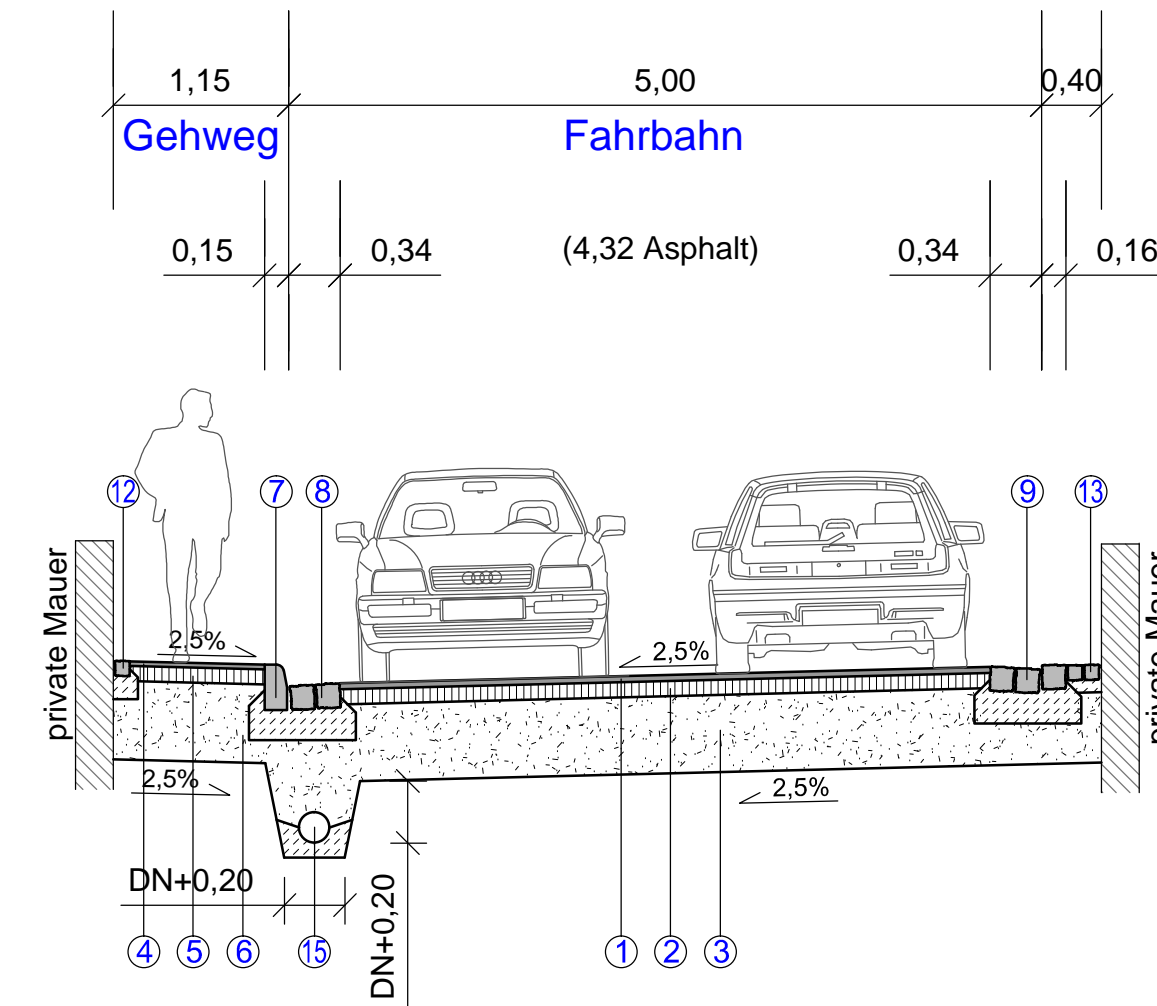


Regelquerschnitt 02

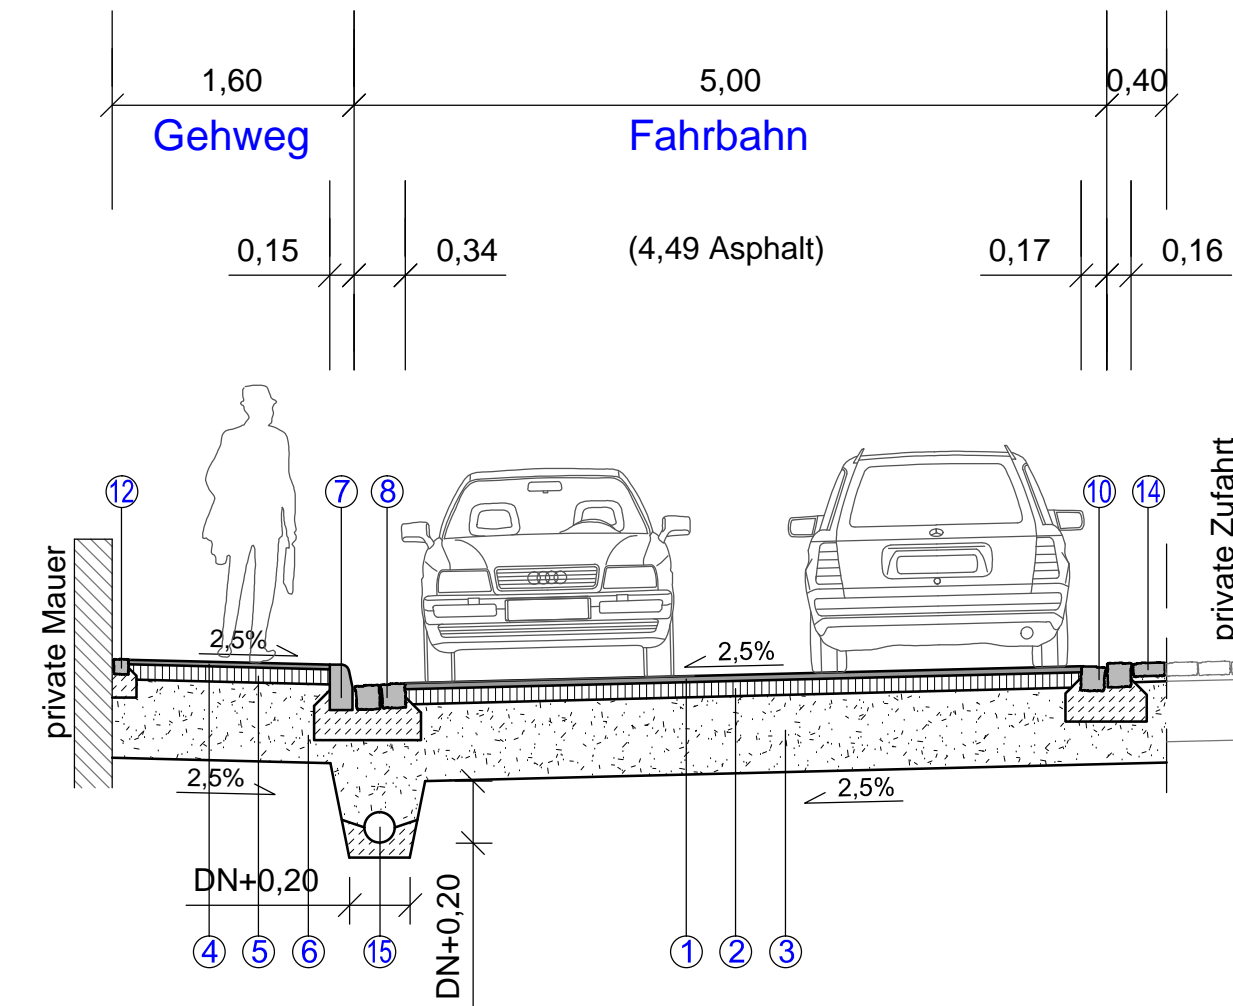


Regelquerschnitt 03

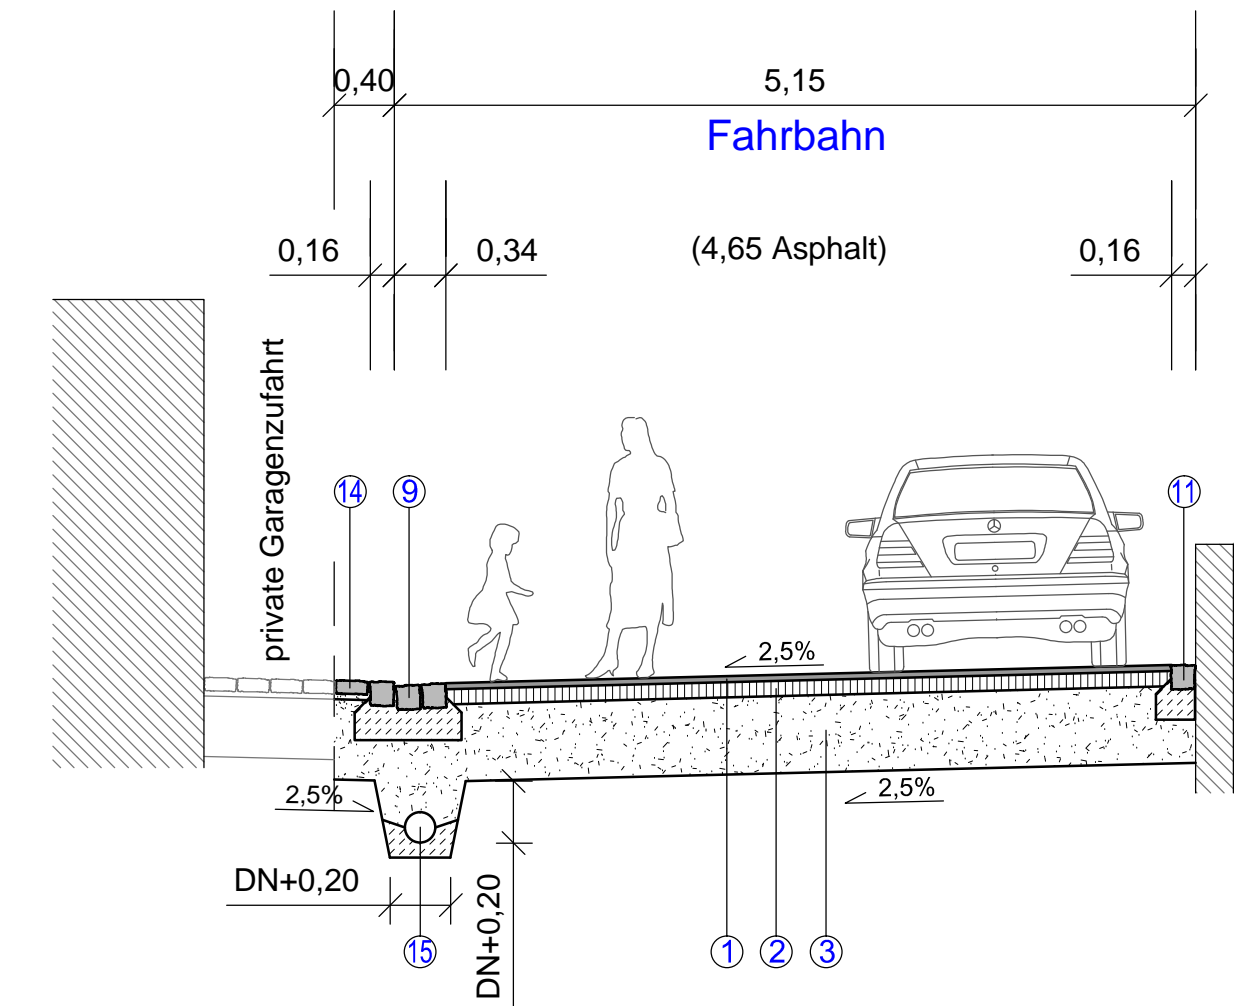


Regelquerschnitt 04

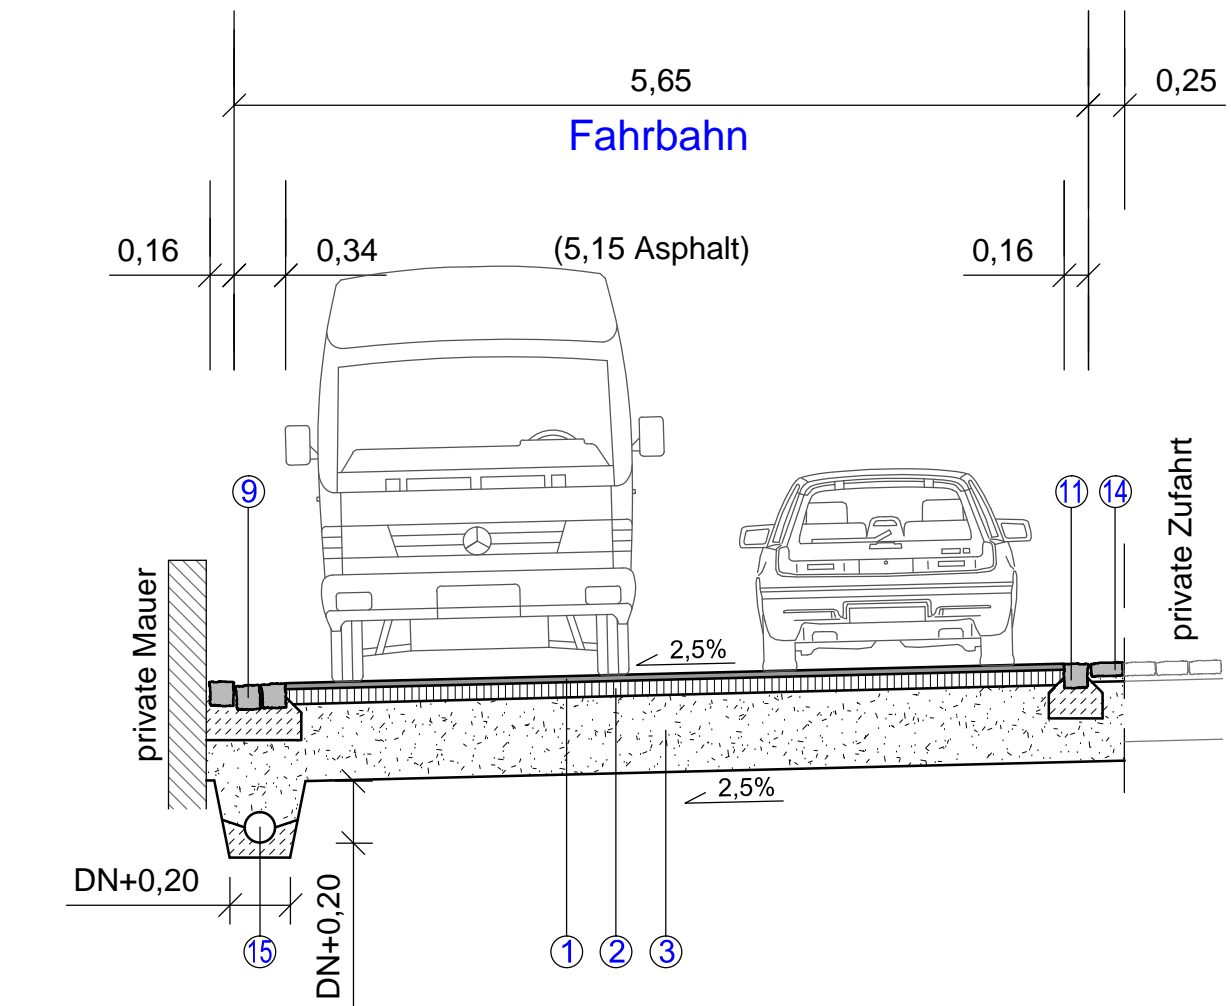


Regelquerschnitt 05

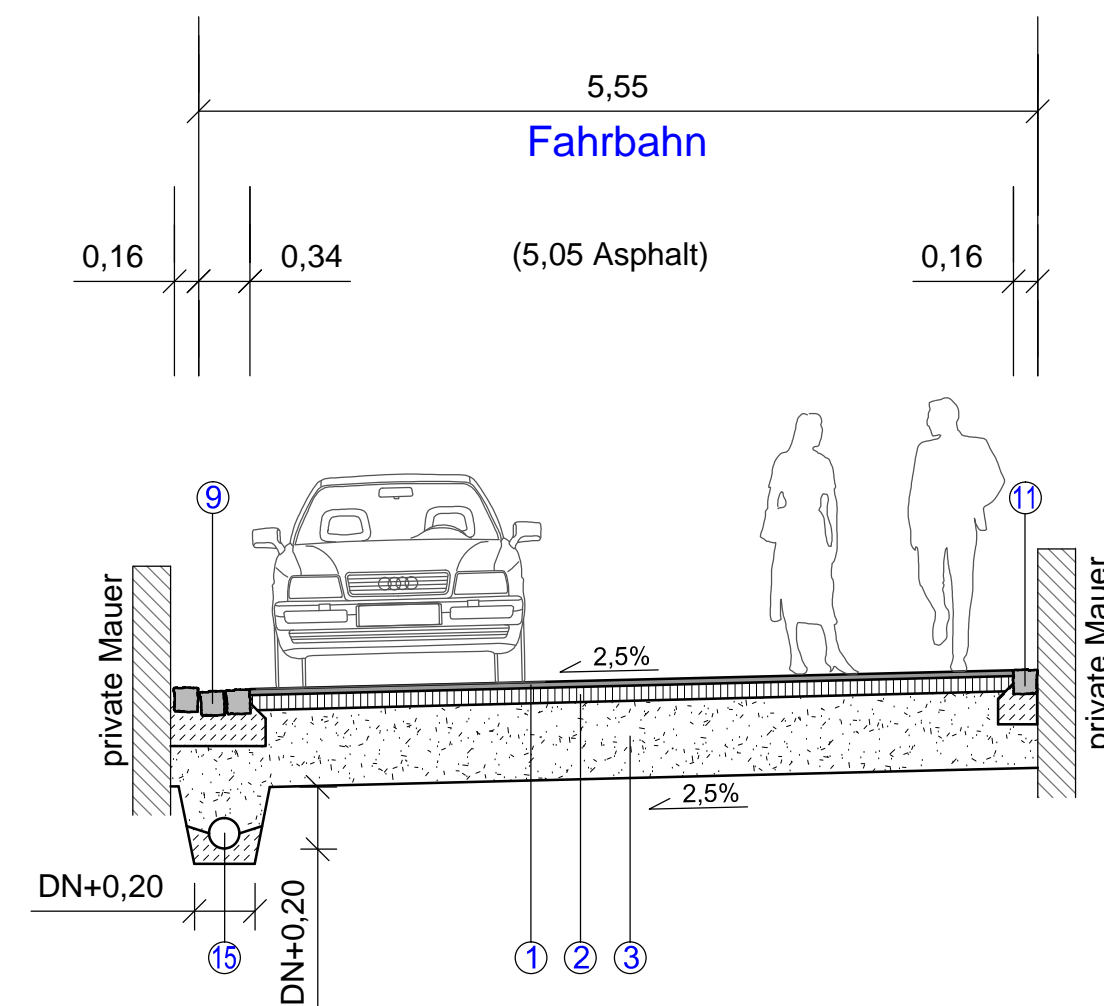

Regelquerschnitt 06

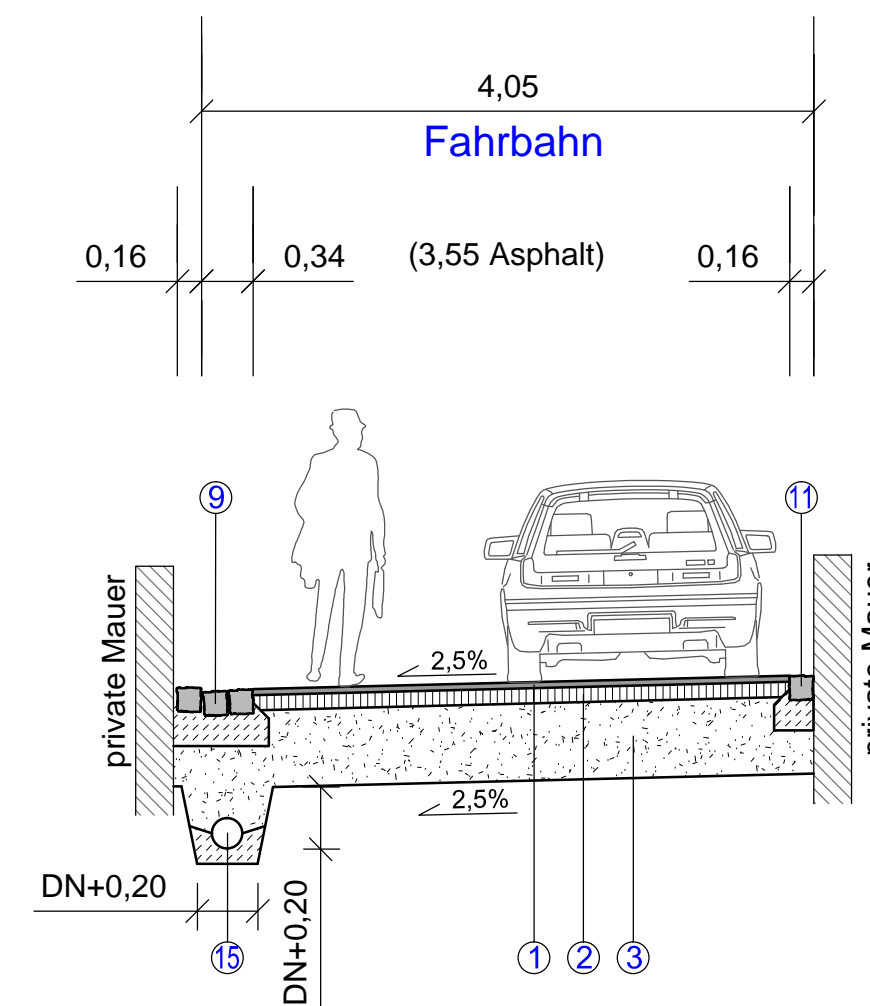

Regelquerschnitt 07

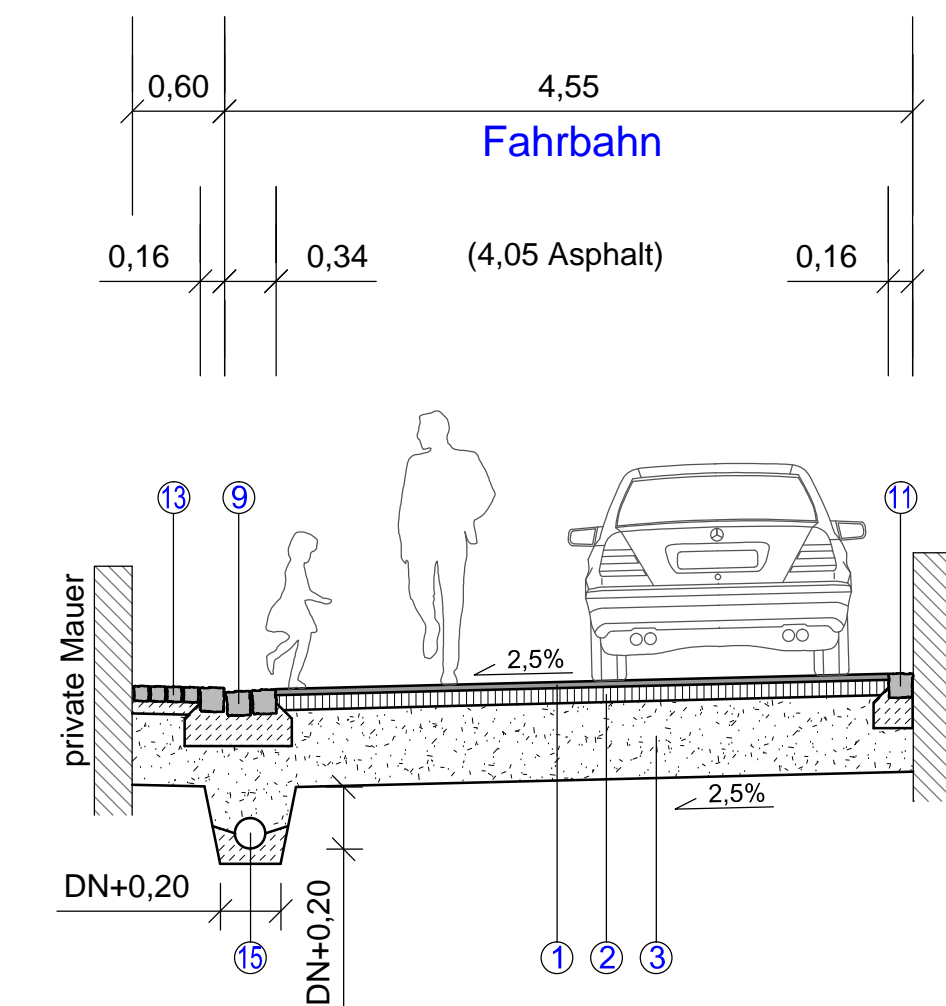

Fahrbahn

- ① 4.00 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
- ② 10.00 cm Asphalttragschicht AC 32 T N
- ③ i.M. 46.00 cm Frostschuttschicht 0/56
i.M. 60.00 cm Gesamtaufbau

Gehweg

- ④ 3.50 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N
- ⑤ 8.00 cm Asphalttragschicht AC 22 T N
- ⑥ i.M. 48.50 cm Frostschuttschicht 0/45
i.M. 60.00 cm Gesamtaufbau

- ⑦ Hochbord aus Granit Form A5 150/300 auf 20 cm C25/30 XF2
- ⑧ 2-zeiler aus Granitgroßpflaster, auf 20 cm C25/30 XF2, mit 6,0 % Quergefälle zum Bord
- ⑨ Rinne aus 3 Zeilen Granitgroßpflaster, auf 20 cm C25/30 XF2, davon eine Zeile 3 cm höher gesetzt
- ⑩ Rinne aus 2 Zeilen Granitgroßpflaster, auf 20 cm C25/30 XF2, davon eine Zeile 3 cm höher gesetzt
- ⑪ 1-zeiler aus Granitgroßpflaster, auf 20 cm C25/30 XF2

- ⑫ 1-zeiler aus Granitkleinpflaster, auf 15 cm C25/30 XF2
- ⑬ Randstreifen aus 10 cm Granitkleinpflaster, Fugen verschlämmt, auf 10 cm Betonbett C25/30 XF2
- ⑭ Angleichung des bestehenden Pflasterbelags, auf 3 cm Pflasterbett aus Brechsand-Splitt 0/5
- ⑮ Kunststoffeisickerröhr LP Typ R2 ND, DN 100 PE-HD, Bettung Typ 1

	Gemeinde Dittelbrunn Landkreis Schweinfurt		Unterlage Nr. - Blatt-Nr. - Reg. Nr. -
			Datum Zeichen
Ausschreibungsunterlage Straßenerneuerung Alois-Markert-Str., Liebleinstr., Sonnenstr., Am Haardtswald, Frühlingsstr., Am Brunenberg und Am Almrausch			EDV-Bearbeiter Bearbeiter gezeichnet geprüft EDV - Nr.:
			Regelquerschnitte M = 1 : 50